




# Setup and GO! 快速操作指南

# GoPad 5s

GP5S170816MA2

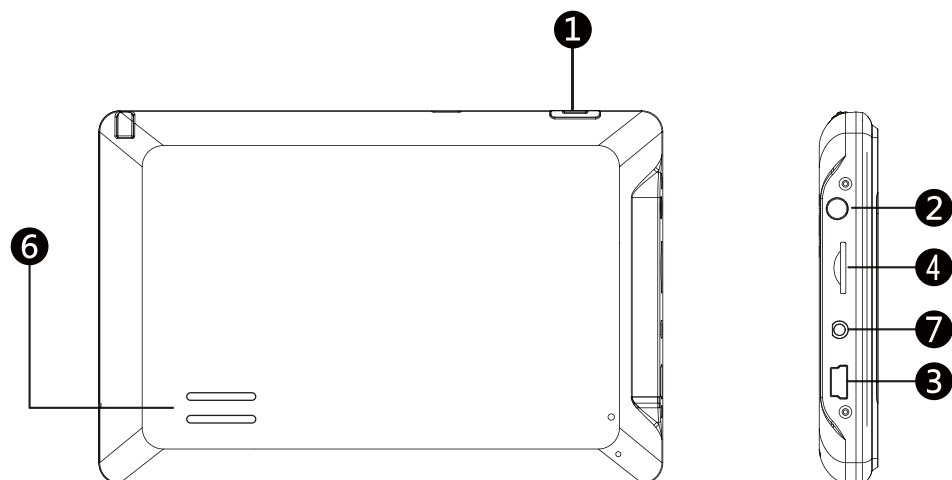

- ① Power Button
- ② Headphone Jack
- ③ Mini USB Connector
- ④ Micro SD Card Slot
- ⑤ Touch Screen
- ⑥ Speaker
- ⑦ AV in Connector

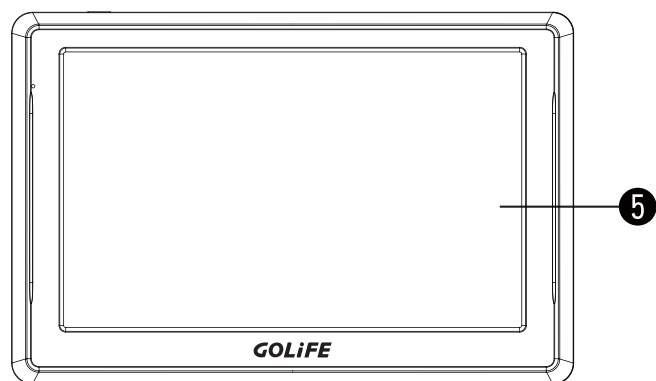

- ① 電源按鈕
- ② 耳機插孔
- ③ Mini USB 插孔
- ④ Micro SD 卡插槽
- ⑤ 觸控屏幕
- ⑥ 喇叭
- ⑦ AV in 插孔

## POWER ON 開機

To power on device, please long press the power key till the screen shows up while device is in power off stage.

當導航機處在關機狀態，長按住導航機側邊電源鍵至螢幕開啟即可開機。

## SUSPEND 休眠


To suspend the device, please press the power button at the side of the device.

當導航機處在開機狀態，短按導航機側邊電源鍵即可進入休眠狀態。

## POWER OFF 關機

To power of fdevice, please long press the power key while device is in power on stage until the power control menu pop-up, and then select the “ Power Off ” button.

當導航機處在開機狀態，長按住導航機側邊電源鍵約三秒鐘直至選單出現，選擇關機按鈕即可關閉導航機電源。

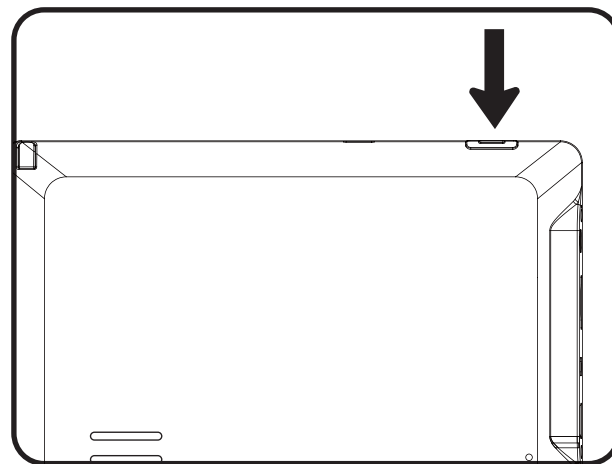


3 Seconds  
三秒鐘

## Reset 系統重置

When unknown error occurred, press the reset button on the bottom of the device to reset the device.


當系統發生不明狀態的錯誤時，可用筆尖按壓導航機後方的系統重置鈕，讓系統重新啟動。

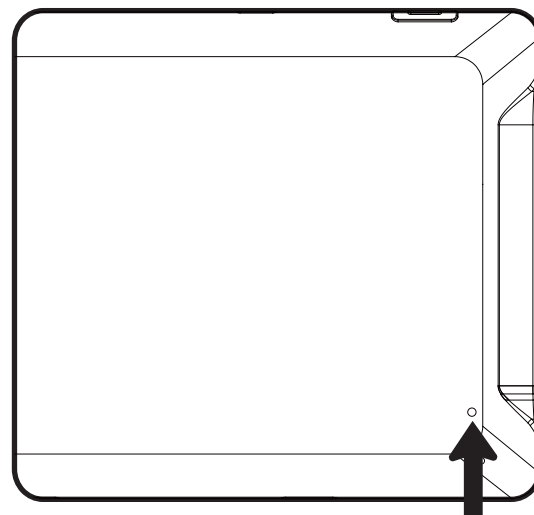

Please use pen or pin to reset the power  
使用筆或迴紋針重置


- ① Suction cup mount
- ② Lock Lever
- ③ Tension Knob
- ④ Cradle

- ① 擋風玻璃吸盤
- ② 吸盤鎖定桿
- ③ 角度調整鈕
- ④ 導航機固定座

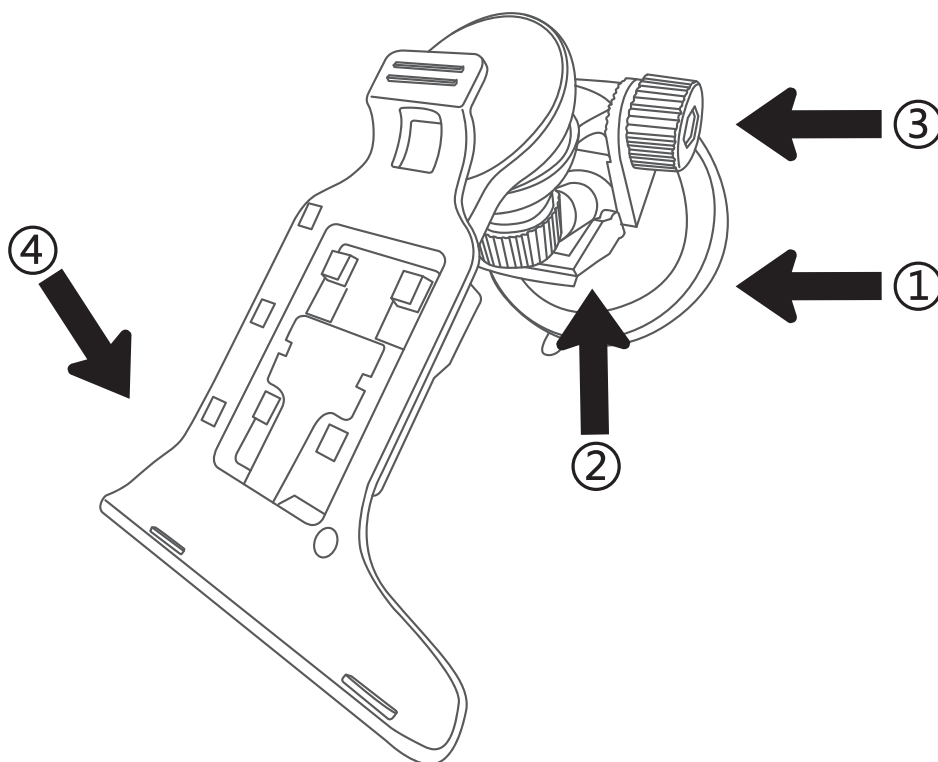


## Mount Your Device 安裝導航機

- ① Fit the bottom of your device into the cradle.  
將導航機底部凹槽處固定於固定座上。
- ② Tilt your device back until it snaps in place.  
將導航機與固定座卡緊。

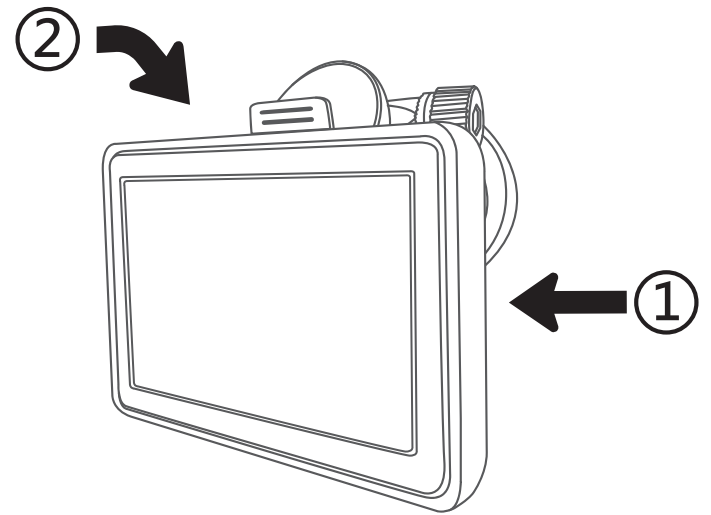

## Plug the Power Cable 安裝電源

- ① Plug the small end of the cable into the Mini USB connector.  
將電源線插入 Mini USB 插孔。

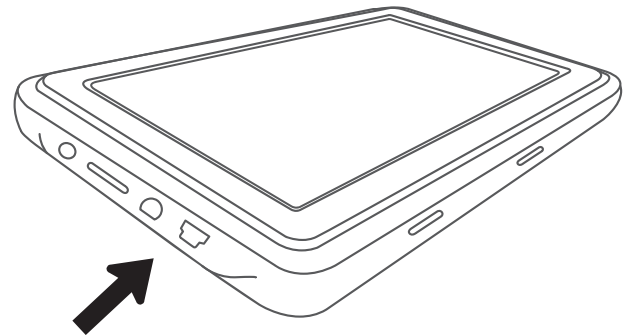

## Warning 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

## NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得得擅自變更頻率、加大功率或變更通原計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



1. 導航：點選可開始使用導航功能，詳細圖資快速規劃，指引使用者有效率的達到目的地。
2. 音樂：點選可開啟音樂撥放器，播放主機內儲存的音樂
3. APP 程式：點選可進入應用程式清單頁面。

4. 地圖：點選地圖功能可至Google地圖查詢相關資料。
5. GPS訊息：點選可進入GPS定位狀態頁面，顯示目前定位狀態與座標。
6. 日期時間：顯示目前日期與時間資訊，清楚簡單一目了然。
7. 瀏覽器：點選可開啟內建瀏覽器，使用上網瀏覽網頁的功能。
8. 設定：點選可針對主機功能進行細項設定。
9. FM 調頻發射：點選可開啟調頻發射功能自訂頻道發射。
10. 音量縮小：點選可降低語音聲量，並可調整至靜音模式。
11. 上一頁：點選可返回至上一頁操作畫面。
12. 首頁鍵：快速返回至裝置首頁畫面。
13. 最近使用應用程式列表：可以快速瀏覽及切換最近開啟過的應用程式。
14. 音量放大：點選可增加語音聲量。

# 個人熱點分享設定

iOS :

\* 開啟熱點

1. 前往「設定」>「行動網路」。
2. 點一下「個人熱點」，然後點一下滑桿將其開啟。



\* 自訂熱點密碼


1. 請前往「設定」>「個人熱點」或「設定」>「行動網路」>「個人熱點」，然後點一下 Wi-Fi 密碼。



# Android :

## \* 開啟熱點

1. 前往「設定」>「更多」>  
「數據連線與可攜式無線基地台」  
或「行動網路分享」。
2. 點一下「可攜式無線基地台」  
或「可攜式 Wi-Fi 熱點」以啟用功能。

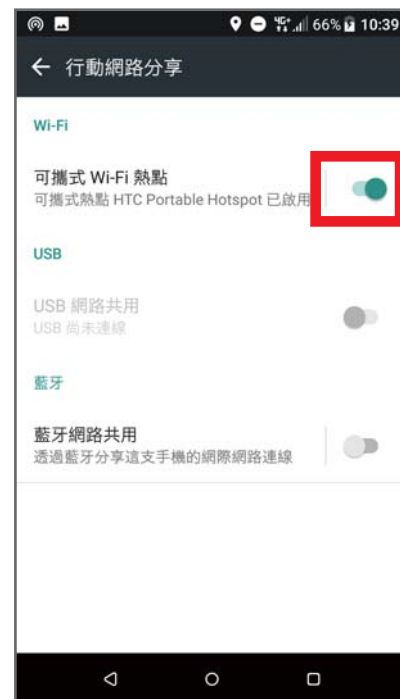

## \* 自訂熱點密碼

1. 前往「設定」>「更多」>  
「數據連線與可攜式無線基地台」  
或「行動網路分享」>「可攜式無線基地台設定」  
或「可攜式 Wi-Fi 熱點」。
2. 點一下「配置無線基地台」  
或直接設定即可變更名稱 & 密碼。






# GoPad Wi-Fi 設定

連結 Wi-Fi:

1. 前往「設定」>「Wi-Fi」




2. 點一下手機分享的「熱點名稱」> 輸入「密碼」>「連線」即可上網。

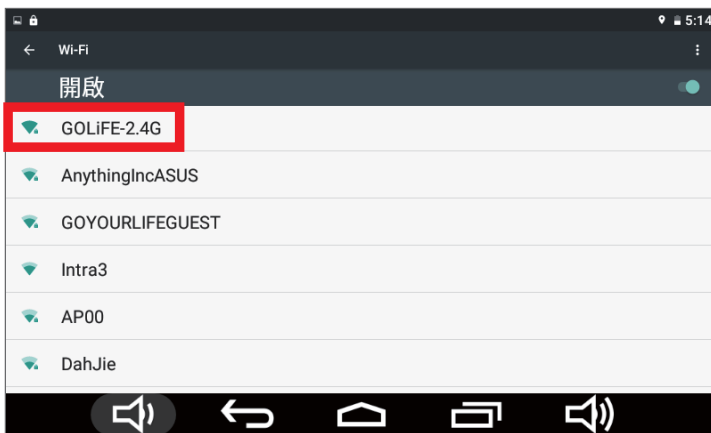

# FaceBook 熱門景點


## 1. 開啟 Wi-Fi 連網。

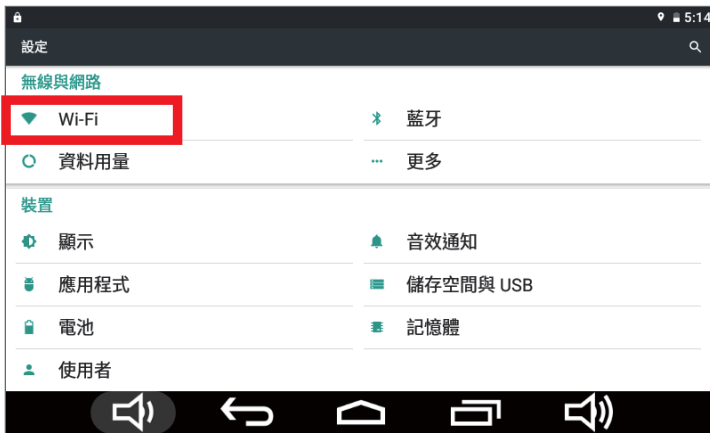

## 2. 登入 Facebook。



## 3. 戶外 GPS 定位完成。

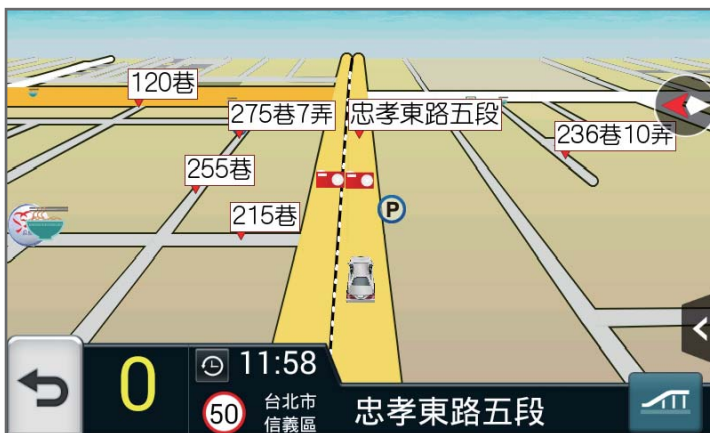

## 4. 顯示附近的熱門景點。




# 導航小秘

## 綁定 GoPad

1. 開啟「GOLiFE App」>「齒輪圖示(設定)」>「綁定我的GoPad」



2. 手機開啟「Line App」>「加入好友」>「行動條碼」

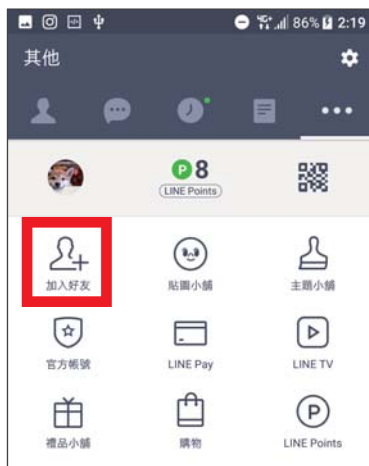

### 3. 掃描 GoPad 上的「QR Code」



### 4. Line 加入「GOLiFE 導航小秘」



### 5. GoPad 按「綁定」>「顯示綁定號碼」



### 6. 「GOLiFE 導航小秘聊天室」>「輸入綁定號碼」>綁定成功!



# 如何使用?

## 1. 告知小秘想去的地方

請輸入關鍵字 [去][目的地]

範例：去台北101

\* 請隨時注意官網更新的關鍵字

小秘會愈來愈聰明喔!



## 2. 上車後立刻進行導航

\* GoPad 需要連網才能跟  
導航小秘互動唷!



### 3. 智慧搜尋：除了搜尋目的地外，還有其它方式可以找到想去的地方！

#### (1) 請輸入關鍵字 [去] [地址]

##### 範例

去民權東路  
六段189號



輸入地址  
即可搜出地點

#### (2) 請輸入關鍵字 [去] [地方特色]

##### 範例

去台中  
杏仁茶



搜尋結果將會顯示  
Google 地圖評分  
最高的地點



\* 還有不了解的地方？

掃描 QRcode 內有詳盡的影片教學喔!!

導航畫面 (已設目的地)



點擊畫面

地圖瀏覽



回到導航

點擊開啟主選單



結束目前導航路徑



查看規劃結果



或在主畫面點擊按鈕結束



## 好聰明！【快拼】使用說明



以傳統注音為基礎，只要輸入每個字的第一個注音拼音即可，您就可以輕鬆快速打出您要的道路或景點。

★【快拼】最多可以輸入 6 個字元。

## 加入GOLiFE 認證會員，圖資更新真輕鬆！

### 勾選自動檢查圖資



### 圖資更新提示





## 範例一 尋找 → 台北市港墘路200號

## 1. 點選【搜尋地址】



## 4. 直接點選【候選區】的字



## 2. 輸入縣市篩選，台北市【ㄉㄨˋ ㄩˇ ㄩˇ】

## 5. 門牌【200號】，輕鬆選完。



## 3. 再輸入路名，港墘路【ㄍㄨㄥˇ ㄎㄨㄥˋ ㄌㄨˋ】

## 6. 找住址，又快又簡單。



## 範例二 尋找 → 台北101

## 1. 點選【搜尋景點】



## 2. 輸入台北1【去ㄉ一】



## 3. 直接點選【候選區】的字



## 4. 找住址，又快又簡單。



## 5. 查詢停車場/出入口真簡單



## 免動手！互動式聲控使用說明

點選聲控後說出要去的地點，即可啟動導航功能，免動手安全又方便。

### 點選【聲控】



### 說出【回家】



### 立即開始導航至目的地



# 範例一 尋找→台北市內湖區新湖三路189號

## 1. 點選【聲控】



## 4. 說出【1】



## 2. 說出【查詢地址】



## 5. 說出【確定】，即刻開始導航，輕鬆又方便！



## 3. 說出【台北市內湖區新湖三路189號】



## 範例二 尋找→台北車站

### 1. 點選【聲控】



### 2. 說出【查詢景點】



### 3. 說出【台北車站】



### 4. 說出【1】



### 5. 說出【確定】，即刻開始導航，前往目的地。



# 註冊GOLiFE帳號

- 加入 GOLiFE 認證會員，連上網路後，可自動進行圖資更新，也可與 GOLiFE Travel 網站 ( <http://travel.goyourlife.com> ) 進行景點收藏與同步！
- \* 請至 <https://accounts.goyourlife.com/register> 申請 GOLiFE 帳號，或是點選 Facebook 進行註冊。(請注意 GoPad 系列導航平板目前尚未支援 QQ與微博帳號)



The screenshot shows the GOLiFE registration interface. At the top, there is a navigation bar with 'GOLiFE', 'RUN', 'Fit', 'TRAVEL', and 'CAR' tabs, and a language selector set to '正體中文'. The main content area is divided into two sections:

- 申請 GOLiFE 帳號 (Create Account):** This section contains three input fields for '電子郵件' (Email), '密碼' (Password), and '確認密碼' (Confirm Password). Below these fields is a checkbox labeled '我同意接受 GOLiFE 使用條款和 隱私權聲明。' (I agree to GOLiFE Terms of Use and Privacy Policy) and a '送出' (Submit) button.
- 使用社群網站帳號登入 (Login with Social Media Account):** This section features three buttons for social media login: 'facebook', 'QQ', and '微博'. Below these buttons is a checkbox labeled '我同意接受 GOLiFE 使用條款和 隱私權聲明。' (I agree to GOLiFE Terms of Use and Privacy Policy).

At the bottom of the registration area, there is a '回登入頁' (Return to Login Page) button.

\* 也可選擇在 GoPad 導航畫面進入 [ 我的GOLiFE ]，並點選右上方人頭圖示進行登入。

對話框跳出”目前尚未登入 GOLiFE 帳號，是否登入？”



請點選 [ 是 ]，即可選擇使用 GOLiFE 或是 Facebook 帳號進行註冊／登入。

GOLiFE 註冊／登入



Facebook 註冊／登入



# GoPad 5s 如何重置

※ 建議請先**備份重要資料**，接著再重置 GoPad 5s。


## 1. 選單 → 設定



## 2. 設定 → 備份與重設



## 3. 備份與重設 → 恢復原廠設定

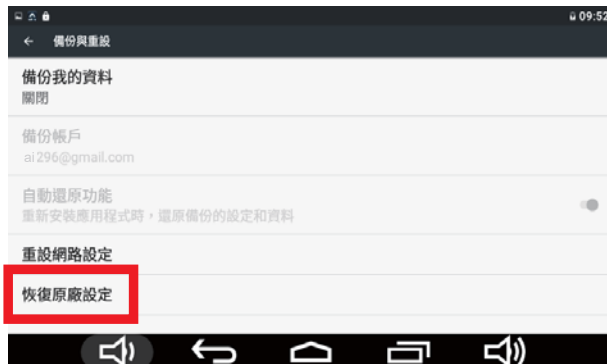

## 4. 恢復原廠設定 (往下捲動)



## 5. 全部清除



※ 重置後，**資料無法還原**  
請謹慎使用。



# 衛星導航系統使用須知

## 1. 遇到無法接收到衛星訊號時應注意以下狀況：

- (1) 於室內使用或行駛於高架橋下、隧道等處，無法接收衛星訊號。
- (2) 建築物密集的都市區或街道，衛星訊號會因為被高樓所阻擋，造成可以接收到的衛星數量減少，影響衛星訊號接收的品質。
- (3) 車輛安裝「前擋專用」隔熱紙會影響衛星訊號接收的品質，且其金屬成份含量越高的隔熱紙，影響越大。

## 2. 如何解決無法衛星定位的問題？

- (1) 導航機需定位後才能使用。正確的定位方法，請將導航機靜止於可見天空的位置，可見天空範圍越大，定位狀況越良好與定位時間也越短，正確定位時間於導航機靜止狀況約需三到五分鐘。移動中會有無法定位的狀況產生，請於靜止定位後，再行移動。
- (2) 如果在空曠處，定位時間還是很久，可輕按電源鈕進入休眠狀態，重新打開後，程式會清除不需要的衛星訊號，進而減少衛星定位所需時間。
- (3) 如果是張貼汽車隔熱紙所造成的無法定位，建議可加購增益天線，將訊號從車外導入。

## 3. 當進行導航時，畫面沒反應，此狀況並非當機，處理方式如下：

- (1) 在導航時，如果當時天候及環境的影響，造成當時無法接收衛星訊號，螢幕上方的車子會從原來行進中變成停止的狀況，這樣的情況非當機，此時螢幕點選及功能鍵皆可正常操作。發生此狀況時，僅需等待衛星再次定位完成即可恢復。

## 請注意！

- 首次使用時，請先在關機狀態下用專用充電器充電至少10到15分鐘再開始使用，以確保電力充足。
- 使用前建議連接 WiFi 進行程式與圖資更新，以確保程式與圖資為最新版本。



### 安全氣囊警告

切勿把 GOLiFE 產品安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍之內。

研鼎崧圖股份有限公司對因車輛碰撞和/或汽車安全氣囊方面的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

***GoPad 5s***

***GOLiFE***